
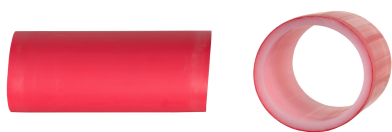


ТРУБА ЭЛЕКТРОПЛАСТ 90X6,7 N 1250 F2

Номенклатурный номер: 110605-00518

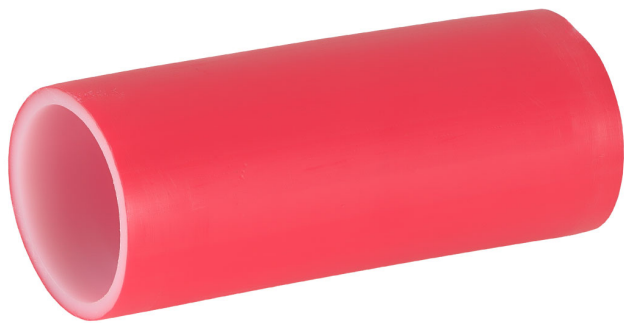

Применяется для создания трубных систем и механической защиты электрических (напряжение до 110 кВ) и других кабелей, от агрессивных условий окружающей среды, при максимальных транспортных нагрузках.

Труба гладкая безгалогенная двухслойная, с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Состоит из внешнего маркерного слоя красного цвета. Толщина этого слоя составляет до 10% от толщины стенки трубы. Он позволяет диагностировать значительные повреждения стенки трубопровода. И внутреннего слоя, который обладает улучшенными качествами для сварки труб и прочностных характеристик сварного шва. Прокладка трубы осуществляется траншейным и бестраншейным методами (методом горизонтально-направленного бурения). По запросу клиента возможно изготовление наружного слоя черного цвета, для осуществления прокладки трубы открытым способом.

Монтаж трубопровода осуществляется с помощью электросварных муфт, а также методом сварки труб встык.

Является аналогом трубы Электропайп. Изготавливается труба в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61386.24 – 2014.

Характеристики

Цвет (внешний слой)	Красный
Цвет (внутренний слой)	Натурального светлого цвета
Сопротивление сжатию, Н	1250
Сопротивление удару	N (нормальная)
Сопротивление изгибу	Жесткая
Радиус изгиба, °	не менее 20
Герметичность соединений, ГОСТ 14254-96	IP68
Сопротивление изоляции, Мом	более 100
Электрическая прочность, мин	не менее 15
Термостабильность при t 200 °С, мин	более 20
Теплопроводность, Вт(м·К)	0,5
Твердость наружного слоя по Шору, D	60
Наружный диаметр, мм	90
Внутренний диаметр, мм	76,6
Толщина стенки, мм	6,7
Длина отрезка, м	12
Масса трубы, кг	21,12

Комплектация

Труба	1 шт.
-------	-------

Логистические параметры

Объем, м3:	0,008100
Вес, кг.:	1,76



Номенклатурный номер: 110605-00518

**ТРУБА ЭЛЕКТРОПЛАСТ 90X6,7 N
1250 F2**

625,01 руб.

Розничная цена на 25.10.2021 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ