




МУФТА-КРОСС МКО-П1/А-10SC-8SC/APC-8SC/APC ССД

Номенклатурный номер: 130408-00052

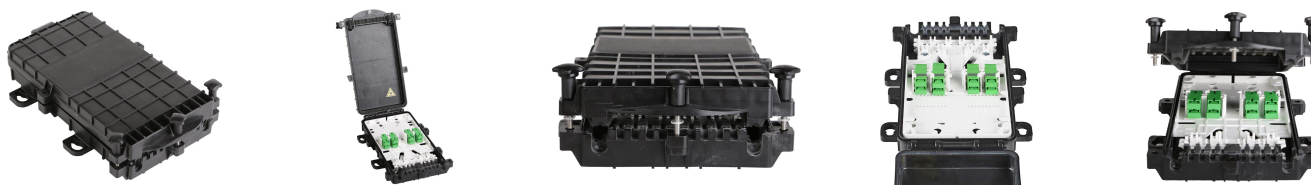

Значительная экономия в цене, если заказывать муфту в комплекте с УПМК-Панда – номенклатурный номер [130408-00211](#).

Тупиковая муфта МКО-П1/А предназначена для монтажа подвешенного магистрального кабеля с абонентскими ответвлениями самонесущих дроп-кабелей малого диаметра. Особенностью всех муфт МКО с литерой «А» является наличие внутри планки или гнезд для установки адаптеров. Это позволяет использовать оконцованные абонентские дроп-кабели и осуществлять кросс-коммутацию.

Муфта представляет собой малогабаритный герметичный контейнер прямоугольной формы. Внутри контейнера установлена съёмная монтажная панель (вставка), с тыльной стороны которой смонтированы два ложемент для размещения сростков ОВ, защищенных гильзами КДЗС 4525, а на лицевой стороне панели находятся гнезда для установки адаптеров типа SC. На лицевой части монтажной панели расположен ложемент типа Л2-СП, на который возможно установить разветвители в мини-корпусах с волокнами длиной 1 метр в буферном покрытии 900 мкм. Предусмотрена установка одного разветвителя [PO-1x8-PLC-SM/0.9-1.0 м-SC/APC](#) или двух разветвителей [PO-1x4 -PLC -SM/0.9-1.0 м-SC/APC](#), оконцованных разъемами SC.

Открытие и фиксирование крышки в открытом положении достигается с помощью пластмассовой петли специальной конструкции, отлитой на корпусе муфты. Фиксация к

Характеристики

Макс. кол-во разъёмных соединений	10
Тип адаптеров	SC
Макс. кол-во сварных соединений	36
Кол-во вводимых ОК:	
- до 9 мм/транзит	2/1
- до 5 мм	8
Способ герметизации корпуса и вводов ОК	Механический
Герметизирующий материал	Эластомер
Температура эксплуатации, °С	-60...+70
Габаритные размеры:	
- длина, мм	247
- ширина, мм	159
- высота, мм	46
Масса, кг	0,6

Комплектация

Корпус с крышкой	1 шт.
Гильзы КДЗС 4525	20 шт.
Монтажная панель (вставка)	1 шт.
Ложемент Л2-СП	1 шт.
Адаптеры SC/APC	8 шт.
Пигтейлы SC/APC	8 шт.
Стяжки, маркеры	1 компл.