

Комплект № 11 для ввода до 4 проводов ГПП


ТО-У153.29.000 Д

Комплект № 11 предназначен для ввода в овальный патрубок оголовника муфты типа МТОК (типоразмер К и Л) до 4 шт. проводов ГПП 1×4 (провод с многопроволочной медной жилой сечением 4 мм², герметизированный) или до 4 шт. ОК наружным диаметром 6±10 мм.

Комплект № 11

На рисунке показан состав комплекта № 11.

- 1 - ТУТ 75/22;
- 2 - ТУТ 28/6 (4 шт.);
- 3 - корпус;
- 4 - оголовник (три патрубка заглушены, один - вскрыт);
- 5 - шкурка шлифовальная

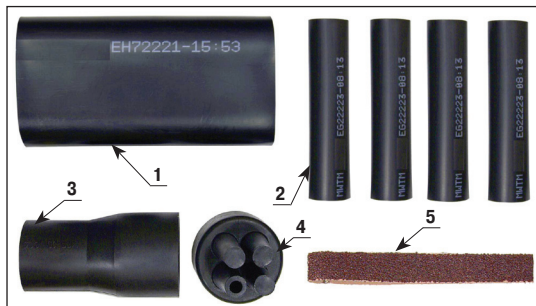
**А Подготовка овального патрубка муфты к вводу проводов (кабелей)**

1 Обрезать заглушенный конец овального патрубка муфты. Снять фаску на угол 30° по наружной поверхности конца овального патрубка.


2 Вскрыть (при необходимости) заглушенные патрубки оголовника.

Снять фаски на угол 30° по наружной поверхности:

- цилиндрической части оголовника;
- обоих торцов корпуса.

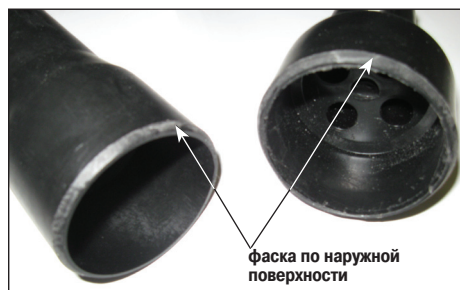

3 Состыковать корпус и оголовник.

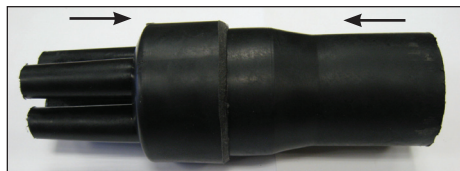

4 Ввести корпус в овальный патрубок муфты.



5 Выполнить герметизацию овального патрубка с корпусом и оголовником в соответствии с «Правилами применения термоусаживаемых материалов (ТУТ, ТУМ)» отрезком ТУТ 75/22.

Б Ввод в муфту проводов ГПП

- 1 Надвинуть на каждый отрезок провода ГПП отрезок ТУТ 28/6.
- 2 Ввести провода ГПП в патрубки оголовника и выполнить их подключение к металлическим конструктивным элементам введенных в муфту ОК в соответствии с инструкцией по монтажу муфты.
- 3 Выполнить герметизацию стыков патрубков оголовника и проводов ГПП отрезками ТУТ 28/6 в соответствии с Правилами применения термоусаживаемых материалов (ТУТ, ТУМ).
- 4 На рисунке показаны введенные в овальный патрубок муфты МТОК-К четыре провода ГПП.

**СВЯЗЬСТРОЙЛЕТСИЛЬ**