




ЗАПАСНОЙ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ ПРУТОК ДЛЯ УЗК ССД D=11 MM L=200 M

Номенклатурный номер: 110607-00148

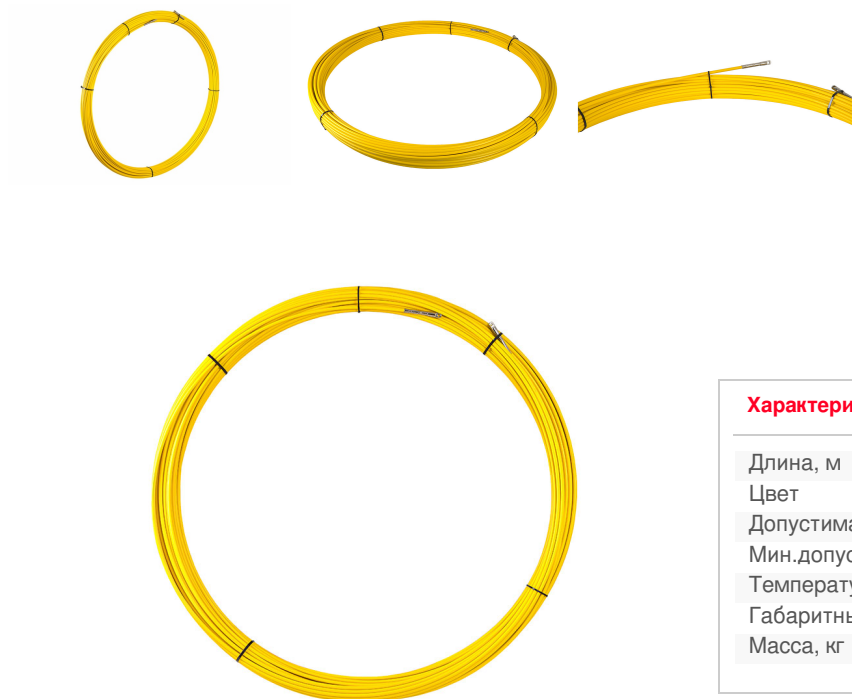

Предназначен для протяжки кабеля в каналы кабельной канализации.

Стеклопластиковый пруток изготовлен из специальных стеклопластиковых нитей и связывающих компонентов на основе эпоксидной смолы. Состоит из собственно стеклопластикового прутка диаметром 8 мм, который покрыт прочной полиэтиленовой оболочкой толщиной 3 мм. На концах прутка расположены наконечники с резьбой М12 и коушами.

Запасной стеклопластиковый пруток применяется для навивки на пустую тележку УЗК или для наращивания длины имеющегося прутка с помощью удлинителя (приобретается дополнительно).

При работе со стеклопластиковым прутком не допускается его ввод в канал за счет вращения.

Характеристики

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Длина, м | 200 |
| Цвет | Желтый |
| Допустимая нагрузка при тяжении, кН | 3 |
| Мин.допустимый радиус изгиба, мм | 400 |
| Температура эксплуатации °С | -10...+45 |
| Габаритные размеры бухты, м | 1,3x0,125x1,3 |
| Масса, кг | 30 |

Комплектация

| | |
|------------------------|-------|
| Стеклопруток ф11x150 м | 1 шт. |
| Наконечники | 2 шт. |
| Коуш | 2 шт. |